

**Auf Lösungen bauen!**



**BOSIG GmbH**  
Brunnenstraße 75-77  
D-73333 Gingen/Fils  
Tel. +49 (0) 7162-4099-0  
Fax +49 (0) 7162-4099-200  
Email: [info@bosig.de](mailto:info@bosig.de)  
[www.bosig.de](http://www.bosig.de)

**BOSIG GmbH**

**Winflex® Tri save**



BOSIG GmbH ist eine BOSIG-GROUP COMPANY.  
Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 und BS OHSAS 18001:2007.  
Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.  
[www.bosig.de](http://www.bosig.de)

# WINFLEX® TRI SAVE

## Das neue Band zur kinderleichten Fensterabdichtung.


Bislang erfordert die Montage von Fenstern viele Arbeitsschritte, die eine Menge Zeit beanspruchen und damit viel Geld kosten. Jetzt geht es kinderleicht in einem Arbeitsgang, bei jeder Witterung.

Mit **Winflex® TriSave** reduziert sich der Aufwand für die (innere, mittlere und äußere) normgerechte Abdichtung auf nur noch einen Arbeitsschritt. Unser hochwertiges System **Winflex® TriSave** zeichnet sich durch unkomplizierte, sichere, zeitsparende und einfache Montage aus, welche eine Fenstermontage in einem Arbeitsgang ermöglicht. Die einseitige Montagehilfe lässt sich mit Leichtigkeit am Fensterrahmen anbringen und bietet optimalen Halt beim Einbau der Fenster.

**Winflex® TriSave** ist ideal für die Bauwerksabdichtung geeignet, mit nur wenigen Breiten können unterschiedlichste Fugenarten abgedichtet werden.

Durch die speziell entwickelte Materialkombination ist **Winflex® TriSave** auf der Innenseite nicht nur luftdicht, sondern auch dampfhemmend, was dem bauphysikalisch richtigen Gefälle des sd-Wertes (innen > außen) entspricht. Das System gewährleistet einen optimalen Feuchtetransport nach außen und verhindert zuverlässig die Bildung von Schimmel.

**3 Schritte in nur einem Arbeitsgang!**

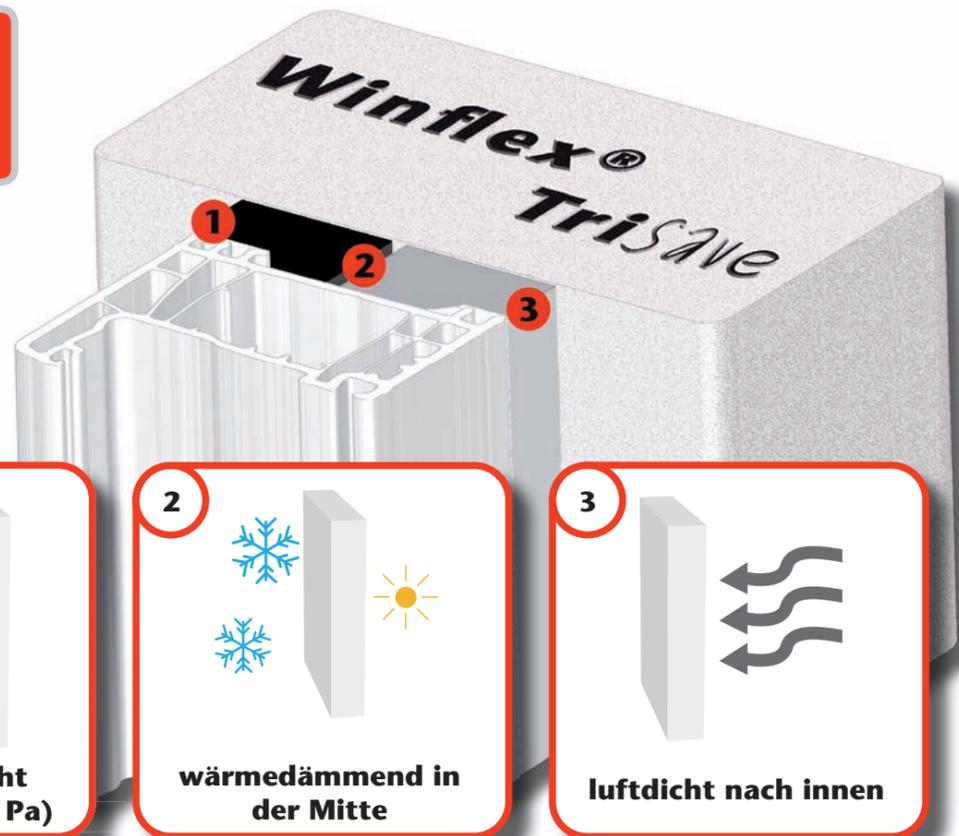

# WINFLEX® TRI SAVE

## Ein Dichtband für alle Situationen.

**Winflex® TriSave ist im Neubau, Altbau und im Sanierungsbereich universell einsetzbar!**



Setzen Sie auf **Winflex® TriSave** und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:



witterungsbeständig



bei Wind und Wetter zu verarbeiten



kein Montageschaum mehr notwendig



zuverlässiger Schall- und Wärmeschutz



„innen dichter als außen“, dadurch wird die bauphysikalisch richtige Lösung für die Bauanschlussfuge gewährleistet



hält geltende Richtlinien ein: z.B. EnEV 09 sowie Stand- und Regelwerk der Technik



kinderleichte und verwechslungssichere Montage durch farblich gekennzeichnete Spezialbänder

Ideen mit mehr Durchblick.  
www.bosig.de